


# Climax S16W450-IONV2: Gerbeur électrique

- Modèle compact
- Batterie lithium avec chargeur intégré
- Des vitesses de levage et d'abaissement rapides pour une efficacité maximale
- Système de levage proportionnel pour une précision maximale
- Fonction de vitesse lente pour endroits restreints
- Direction assistée électrique



Caractéristiques			
1.2	Modèle		S16W450-IONV2
1.3	Mode de propulsion		Batterie
1.4	Système de conduite		Conducteur accompagnant
1.5	Capacité	Q (kg)	1600
1.6	Centre de gravité	c (mm)	600
1.8	Roues de fourches jusqu'au tablier	c (mm)	690
1.9	Empattement	y (mm)	1272
Poids			
2.1	Poids à vide (avec batterie)	kg	940
2.2	Charge sur essieu avec charge avant / arrière	kg	700/1840
2.3	Charge sur essieu sans charge avant / arrière	kg	630/310
Roues, Châssis			
3.1	Matière de roues		PU/PU
3.2	Dimensions roues directrices	mm	Ø 230 x 75
3.3	Dimensions roues de fourches	mm	Ø 85 x 70
3.4	Roues de support (dimensions)	mm	Ø 130 x 55
3.5	Nombre de roues, de directrices/de fourches (x = roues motrices)		1 x + 1/4
3.6	Voie, côté conducteur	b10 (mm)	538
3.7	Voie, côté charge	b11 (mm)	406
Dimensions			
4.2	Hauteur mât baissé	h1 (mm)	2020
4.3	Levée libre standard	h2 (mm)	1630
4.4	Élévation	h3 (mm)	4500
4.5	Hauteur maxi mât déployé	h4 (mm)	4945
4.9	Hauteur timon en position de conduite, min/max	h14 (mm)	715/1200
4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 (mm)	90
4.19	Longueur hors-tout	l1 (mm)	1881
4.20	Longueur unité motrice	l2 (mm)	731
4.21	Largeur hors-tout	b1/b2 (mm)	800
4.22	Dimensions de fourches	s/e/l (mm)	65/170/1150
4.24	Largeur tablier de fourches	b3 (mm)	750
4.25	Ecartement des fourches	b5 (mm)	570
4.32	Garde au sol, centre empattement	m2 (mm)	25
4.33	Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200	Ast (mm)	2383
4.34	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200	Ast (mm)	2355
4.35	Rayon de giration	Wa (mm)	1507
Performances			
5.1	Vitesse de translation, avec/sans charge	km/h	5/5.5
5.2	Vitesse de levée avec/sans charge	m/s	0.2/0.26
5.3	Vitesse de descente, avec/sans charge	m/s	0.4/0.3
5.8	Pente max, avec/sans charge	%	8/16
5.10	Frein de service		Electromagnétique
Système électrique			
6.1	Moteur de traction S2 60 min.	kW	1.6
6.2	Moteur de levée puissance pour 15%	kW	4.5
6.3	Batterie Li-ion tension/capacité	V/Ah	24/100
6.6	Chargeur incorporé	V/A	24/30
Autres			
7.2	Fabricant		ZAPI
8.1	Transmission		AC
10.5	Type de conduite		Direction assistée
10.7	Niveau sonore	dB (A)	74

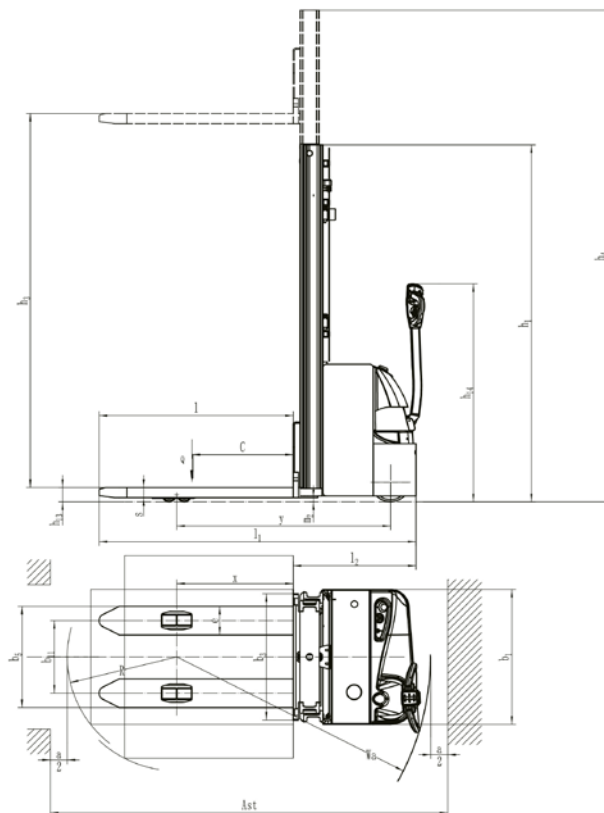

TVH et Climax® sont des marques déposées. © 12-2019, TVH Equipment NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Tous droits réservés. Cette publication ne peut, ni intégralement, ni partiellement, être reproduite ou communiquée (copiée, sauvegardée, utilisée dans un système de sauvegarde de données, etc.) sous quelque forme que ce soit, sans l'accord préalable et écrite de TVH Equipment NV.

E0BRSS\_2101002

# Climax®

info@climaxhandling.com · www.climaxhandling.com  
 TVH Equipment NV · Brabantstraat 15 · 8790 Waregem · Belgium