




 THERVAN



- MÜHELOS VERSCHIEBEN
- LEICHT IN DER HÖHE VERSTELLBAR
- EUROPÄISCHE QUALITÄT, CE-ZERTIFIZIERT
- GALVANISIERTER RUTSCHSICHERUNGSGITTER
- GITTER AUS MEHREREN TEILEN
- VORTEILHAFTER PREIS
- HANDPUMPE MIT ÜBERDRUCKVENTIL

- FÜR GABELSTAPLER UND ANDERE FLURFÖRDERZEUGE
- KUPPLUNGSSYSTEM MIT KETTE UND HAKEN AUF BEIDEN SEITEN
- DOPPELRÄDER
- EINFACHE MONTAGE AUF DEM ANHÄNGER
- MIT DOKUMENTENHALTER UND BEDIENUNGSANLEITUNG

LB10 188

- Tragfähigkeit: **10 000 kg**
- Länge: 12 m
- Horizontale Plattform: 2,52 m
- Gesamtbreite: 2,28 m
- Gesamtbreite (inkl. Pumpe): 2,41 m
- Fahrbreite: **1,88 m**
- Lippenbreite: 2,12 m
- Fahrfläche mit galvanisierten Rutschsicherungsgittern

- Hydraulische Höhenverstellung von 90 bis 170 cm
- Gewicht: **4 Tonnen**
- CE-zertifiziert (Maschinenrichtlinie)
- Manuelle Pumpenbedienung
- Vier Vollgummiräder
- Kupplung, um die Laderampe mittels eines Gabelstaplers zu verstellen
- Farbe: Blau RAL 5015

OPTIONEN*


1. RAL-FARBE JE NACH WAHL
2. SICHERHEITSGELÄNDER
3. ELEKTROHYDRAULISCHE PUMPENBEDIENUNG - EINPHASIG 220 V
4. ELEKTROHYDRAULISCHE PUMPENBEDIENUNG - MIT BATTERIEPACK 24V
5. SICHERHEITSFÜSSE



* Lieferfrist auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNG: LB10 188*

		LB10 188	
Lippenbreite	A		2,12 m
Fahrbreite	B		1,88 m
Transportbreite (Füße und Pumpe demontiert)	C		2,28 m
Gesamtbreite (inkl. demontierbare JOST-Füße)	D		2,41 m

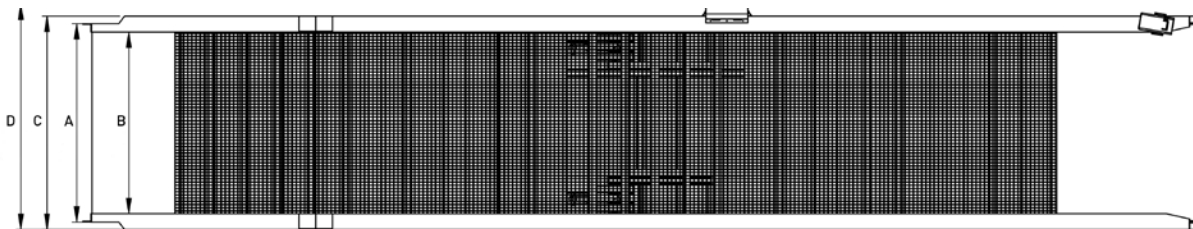

* Die Abmessungen können je nach den Optionen variieren